# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 7 FT

## Numery katalogowe: 6340245



Wieszak US o typowych długościach. Wymiar 70 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 61.

US7

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6340245 |
| Typ | US 7 160 FT |
| Oznaczenie 1 | Wieszak U |
| Oznaczenie 2 | trójstronny dziurkowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 70x50x1600 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 660 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 15,9819 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 7 FT

## Numery katalogowe: 6340245

### Wymiary

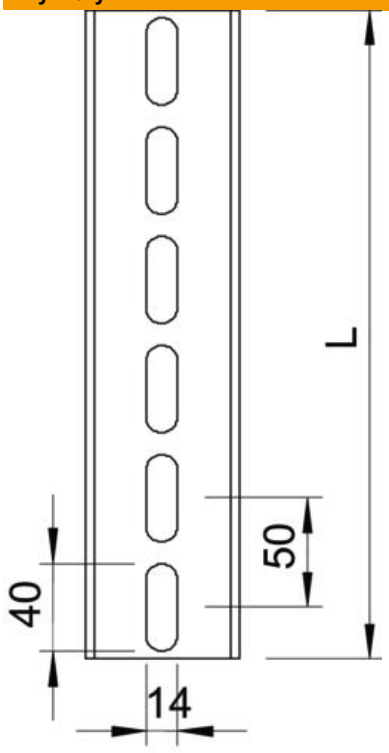


| | |
|---|---|
| Wymiar | 70 x 50 x 4 |
| Długość | 1 600 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Wysokość | 50 mm |
| Wymiar L | 1 600 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 7 FT

## Numery katalogowe: 6340245

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Łamana | brak |
| Rodzaj perforacji | 3 strony perforowane |
| Wykonanie | Profil prosty |
| Artykuł EPD | tak |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Szer. otworu | 14 mm |
| Grubość materiału | 4 mm |
| Z zębami | brak |
| Forma profilu | Profil U |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wielkość szczeliny | 62 mm |
| Wartość statystyczna A | 4,59 $cm^2$ |
| Wartość statystyczna Iy | 13,79 $cm^4$ |
| Wartość statystyczna Iz | 36,84 $cm^4$ |
| Wartość statystyczna Wy | 4,11 $cm^3$ |
| Wartość statystyczna Wz | 10,53 $cm^3$ |