# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 5 FT

## Numery katalogowe: 6340989



Wieszak US o typowach długościach. Wymiar 50 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 45.

CE

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6340989 |
| Typ | US 5 300 FT |
| Oznaczenie 1 | Wieszak U |
| Oznaczenie 2 | trójstronny dziurkowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 50x50x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 795 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 16,9243 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 5 FT

## Numery katalogowe: 6340989

### Wymiary

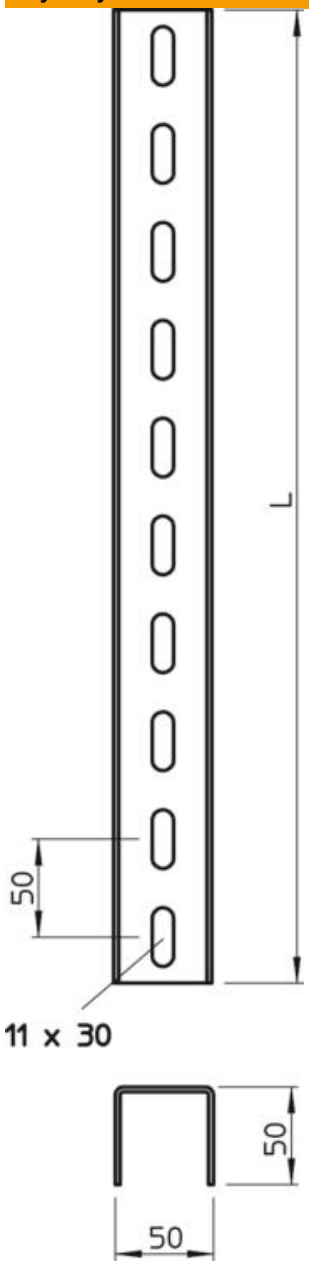


| | |
|---|---|
| Wymiar | 50 x 50 x 2,5 |
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 50 mm |
| Wymiar L | 3 000 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 5 FT

## Numery katalogowe: 6340989

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Łamana | brak |
| Rodzaj perforacji | 3 strony perforowane |
| Wykonanie | Profil prosty |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Grubość materiału | 2,5 mm |
| Z zębami | brak |
| Forma profilu | Profil U |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wielkość szczeliny | 45 mm |
| Wartość statystyczna A | 2,74 cm² |
| Wartość statystyczna Iy | 8,32 cm⁴ |
| Wartość statystyczna Iz | 12,53 cm⁴ |
| Wartość statystyczna Wy | 2,61 cm³ |
| Wartość statystyczna Wz | 5,01 cm³ |