Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6341578



Wieszak (profil U) o wymiarach 50 x 50 mm z przyspawaną głowicą.
Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 45.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6341578
Typ	US 5 K 60 FT
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x600
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	185 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,3086 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6341578

Wymiary

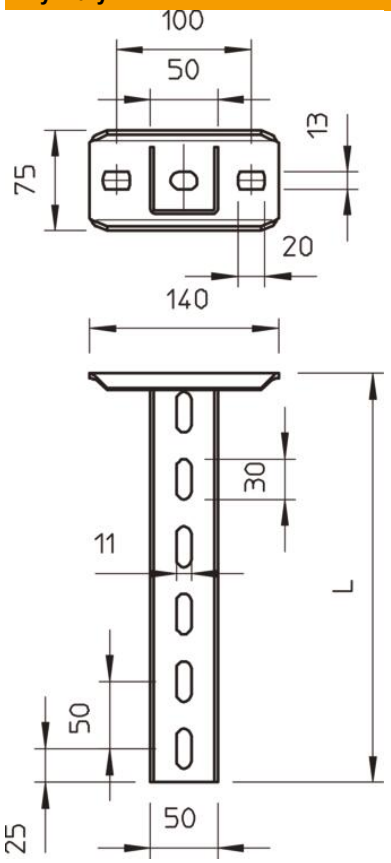

Długość	600 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar L	600 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	5,75 kN
Długość wspornika 400	3,1 kN
Długość wspornika 600	2,2 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	2,5 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	10 kN
Z zębami	brak
Zgodny z RoHS	tak

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6341578

Obciążenie

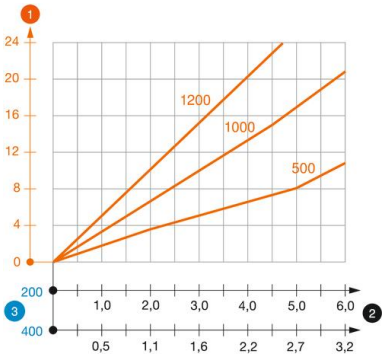

Wykres obciążenia wieszaka typ US 5 K

1. Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
3. Długość wspornika w mm

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka US 5 K

Jednostronne obciążenie wspornika				
	Maks. łączne obciąż. F w kN			
	Długość wspornika w mm			
F kN	100	200	300	400
4,3	3,06	2,31	1,85	1,53
7,6	4,90	4,10	3,24	2,66

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).