Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342308



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.

CE UKCA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6342308
Typ	US 3 50 FS
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x500
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	67 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,8639 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342308

Wymiary

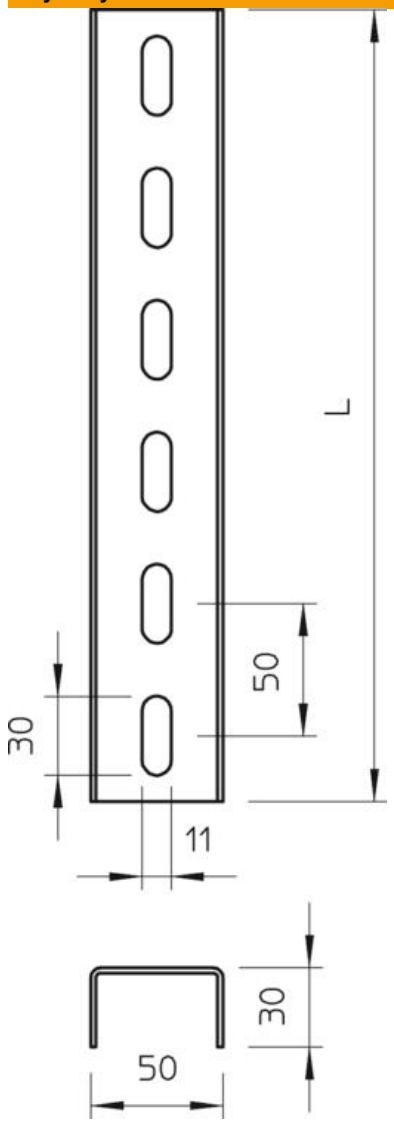

Wymiar	30 x 50 x 2,0
Długość	500 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Wymiar L	500 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342308

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	tak
Szer. otworu	11 mm
Grubość materiału	2 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	30 mm
Wartość statystyczna A	1,42 cm²
Wartość statystyczna Iy	1,52 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	5,72 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,7 cm³
Wartość statystyczna Wz	2,29 cm³