Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6342370



Wieszak (profil US) o wymiarach 50 x 30 mm z przyspawaną głowicą.

Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych. Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6342370
Typ	US 3 K 110 FT
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x1100
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	175,9 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,5123 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6342370

Wymiary

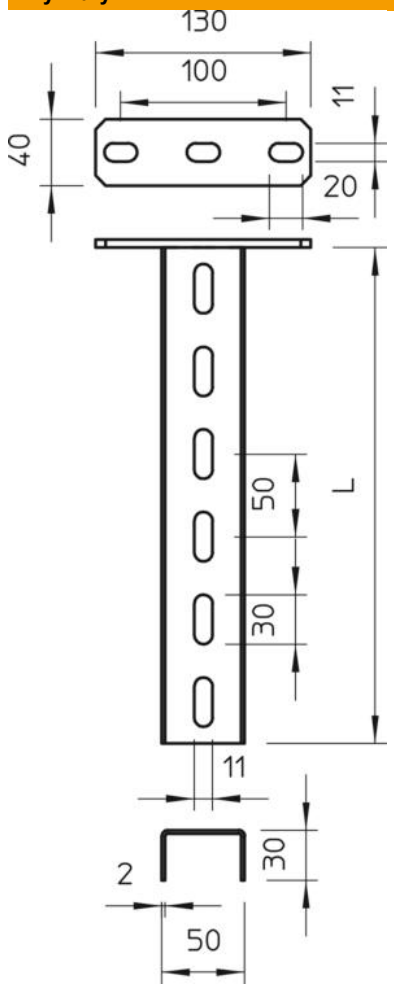

Długość	1 100 mm
Długość	3,6 ft
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Grubość blachy	0,08 in
Wymiar L	1 100 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	2,1 kN
Długość wspornika 400	1,1 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	2 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	5 kN
Z zębami	brak
Zgodny z RoHS	tak

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6342370

Obciążenie

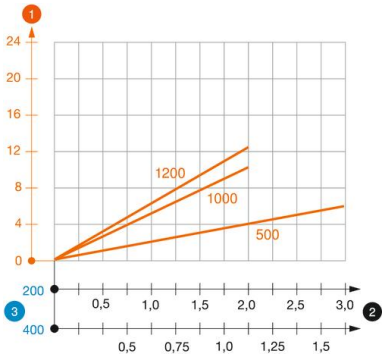


Wykres obciążenia wieszaka typ US 3 K

1. Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
3. Długość wspornika w mm

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka US 3 K



Jednostronne obciążenie				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	2	1,5	1,15	0,9
BZ-U 10-10-30/90	3,5	2,7	2	1,75

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).