Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6342407



Wieszak (profil US) o wymiarach 50 x 30 mm z przyspawaną głowicą.

Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych. Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.

CE UKCA US3

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6342407
Typ	US 3 K 50 A2
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x500
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	84 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,0169 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6342407

Wymiary

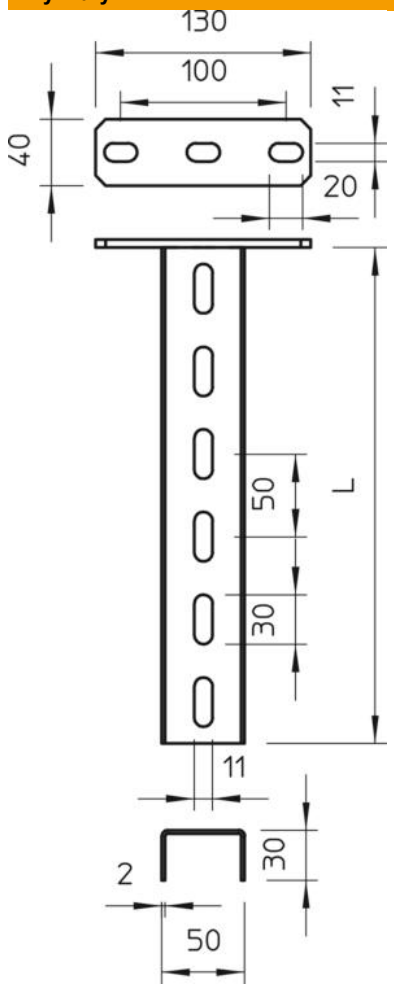

Długość	500 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	2,7 kN
Długość wspornika 400	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	5 kN
Zgodny z RoHS	tak

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6342407

Obciążenie

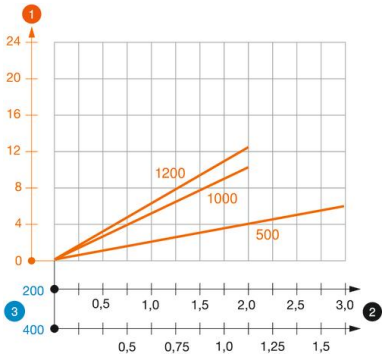

Wykres obciążenia wieszaka typ US 3 K


1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

3 Długość wspornika w mm

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do wieszaka US 3 K



Jednostronne obciążenie				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	110	210	310	410
BZ-U 8-10/75	2	1,5	1,15	0,9
BZ-U 10-10/90	3,5	2,7	2	1,75

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).