Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy FS

Numery katalogowe: 6358810



Uchwyt środkowy do korytka nośnego oświetlenia typ LTR do podwieszenia prętem gwintowanym i łańcuchem.
Wieszak centralny można stosować ze wszystkimi korytkami kablowymi o szerokości 75 mm i wysokości bocznej 60 mm.

CE

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6358810
Typ	MAH LTR FS
Oznaczenie 1	Uchwyt środkowy
Oznaczenie 2	do koryt oświetlenia
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x70x85
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	12 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4154 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy FS

Numery katalogowe: 6358810

Wymiary

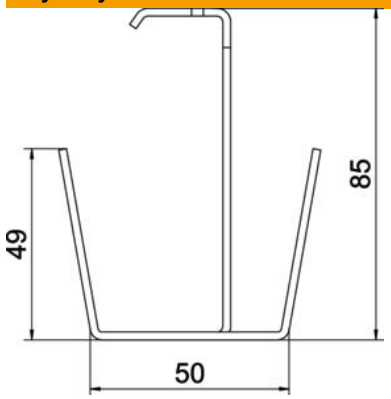

Długość	50 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	85 mm
Wymiar b	70 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zawieszone
F w kN	0,8 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	75 mm
do szerokości min.	75
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	10
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	75 mm
Średnica otworu	10,5 mm
Grubość materiału	2 mm
Zgodny z RoHS	tak