# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt środkowy kanału nośnego oświetlenia FT

## Numery katalogowe: 6358812



Uchwyt środkowy do korytka nośnego oświetlenia typ LTR do podwieszenia prętem gwintowanym i łańcuchem.
Uchwyt środkowy można stosować ze wszystkimi korytkami kablowymi o szerokości 75 mm i wysokości bocznej 60 mm.

CE

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6358812 |
| Typ | MAH LTR FT |
| Oznaczenie 1 | Uchwyt środkowy |
| Oznaczenie 2 | do koryt oświetlenia |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 50x70x85 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 14 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,3606 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt środkowy kanału nośnego oświetlenia FT

## Numery katalogowe: 6358812

### Wymiary

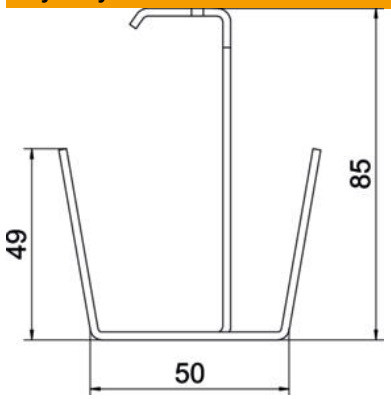


| | |
|---|---|
| Szerokość | 75 mm |
| Wymiar b | 75 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| F w kN | 0,8 kN |
| do szerokości maks. | 75 mm |
| do szerokości min. | 75 |
| Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego | 10 |
| Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek | 75 mm |
| Grubość materiału | 2 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |