# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8 z głowicą

## Numery katalogowe: 6361277



Wieszak (profil IS) z przyspawaną głowicą. Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i stalowych konstrukcjach wsporczych.
Na wieszaku IS 8 K można mocować z jednej lub z obu stron wspornik typ AS 15, AS 30 i AS 55. Wysokość wsporników można regulować bezstopniowo.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6361277 |
| Typ | IS 8 K 130 FT |
| Oznaczenie 1 | Wieszak |
| Oznaczenie 2 | z przyspawaną głowicą |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 80x42x1300 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 843,8 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 20,0153 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8 z głowicą

## Numery katalogowe: 6361277

### Wymiary

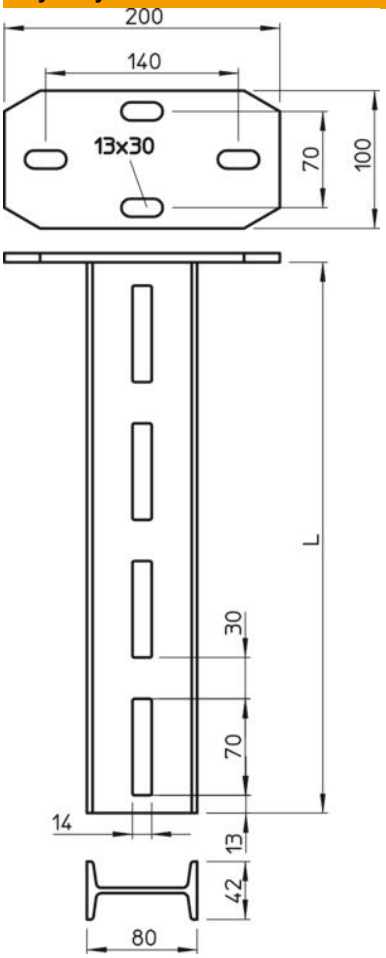


| | |
|---|---|
| Długość | 1 300 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 42 mm |

### Dane techniczne


| | |
|---|---|
| Wykonanie | Profil IS |
| Długość wspornika 200 | 9,6 kN |
| Długość wspornika 400 | 7 kN |
| Długość wspornika 600 | 5 kN |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Szer. otworu | 14 mm |
| Grubość materiału | 4 mm |
| maksymalne obciążenie rozciągające | 50 kN |
| Z zębami | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wielkość szczeliny | 70 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8 z głowicą

## Numery katalogowe: 6361277

### Obciążenie

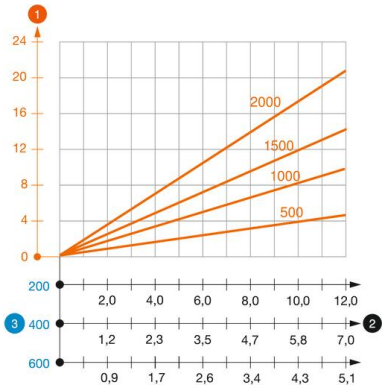


**Wykres obciążenia wieszaka typ IS 8 K**

1. Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
3. Długość wspornika w mm

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

### Obciążenia kotew dla mocowania wieszaka IS 8 K

| Jednostronne obciążenie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksymalne obciążenie [kN] | | | | | |
| | Szerokość wspornika [mm] | | | | | |
| Kotwa typu | 110 | null | null | null | null | null |
| BZ3 10x90/0-30 | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null |

Maks. łaczne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości podane w tabeli dla obustronnego obciążenia uwzględniają istniejący odstęp pomiędzy osiami ai = 14 cm. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!