Karta charakterystyki technicznej

Wieszak IS 8 z głowicą

Numery katalogowe: 6361331



Wieszak (profil IS) z przyspawaną głowicą. Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i stalowych konstrukcjach wsporczych.
Na wieszaku IS 8 K można mocować z jednej lub z obu stron wspornik typ AS 15, AS 30 i AS 55. Wysokość wsporników można regulować bezstopniowo.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6361331
Typ	IS 8 K 160 FT
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	80x42x1600
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1017,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	25,8925 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak IS 8 z głowicą

Numery katalogowe: 6361331

Wymiary

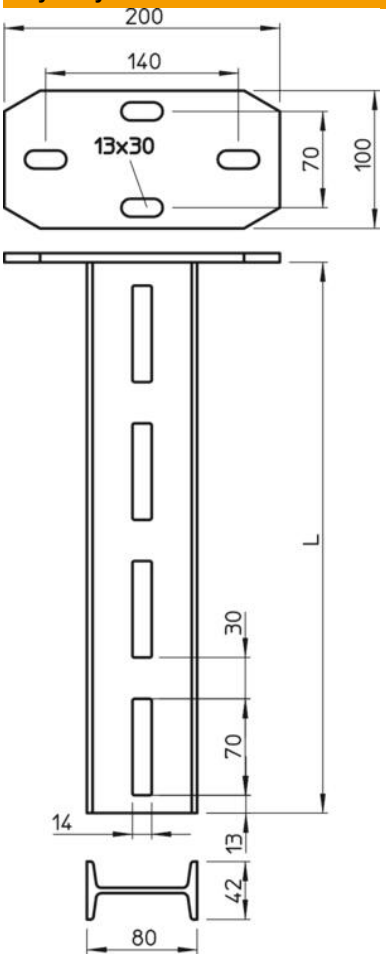

Długość	1 600 mm
Szerokość	80 mm
Wysokość	42 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Profil IS
Długość wspornika 200	9,6 kN
Długość wspornika 400	7 kN
Długość wspornika 600	5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Szer. otworu	14 mm
Grubość materiału	4 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	50 kN
Z zębami	brak
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	70 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak IS 8 z głowicą

Numery katalogowe: 6361331

Obciążenie

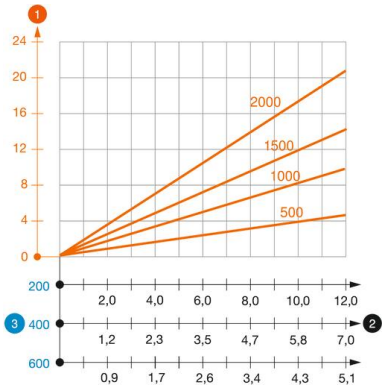

Wykres obciążenia wieszaka typ IS 8 K

1. Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
3. Długość wspornika w mm

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew dla mocowania wieszaka IS 8 K

Jednostronne obciążenie						
	Maksymalne obciążenie [kN]					
	Szerokość wspornika [mm]					
Kotwa typu	110	null	null	null	null	null
BZ3 10x90/0-30	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null

Maks. łaczne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości podane w tabeli dla obustronnego obciążenia uwzględniają istniejący odstęp pomiędzy osiami ai = 14 cm. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!