Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy FT

Numery katalogowe: 6363720

Wspornik ścienno-sufitowy do uniwersalnego montażu.



CE

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6363720
Typ	WDB L 50 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	wersja lekka
Wytwórca	OBO
Wymiar	B50mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	12,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6657 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy FT

Numery katalogowe: 6363720

Wymiary

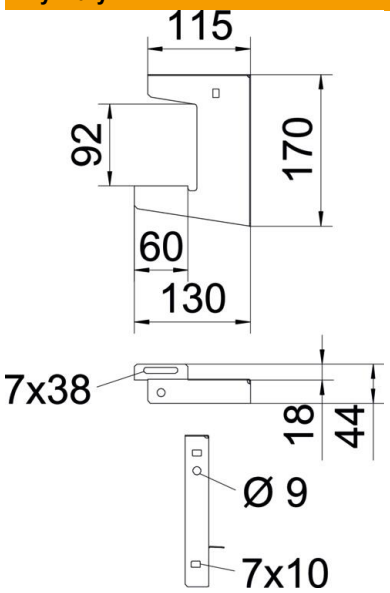

Długość	130 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	170 mm
Wymiar A	115 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	170 mm
Wymiar h1 (mm)	92
Wymiar L	130 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,4 kN
F w kN ściana	0,4 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości min.	50
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	8
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	50 mm
Średnica otworu	7 mm
Grubość materiału	1 mm
Zamocowanie koryta	przykręcana
Zgodny z RoHS	tak
Regulowany	brak

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy FT

Numery katalogowe: 6363720

Mocowanie ścienne						
	Maksymalne obciążenie [kN]					
	Długość wspornika [mm]					
Kotwa typu	50	100	150	200	300	400
BZ-U 8-30-41/95	0,40	0,25	0,22	0,30	0,20	0,12

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.