# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny i sufitowy A2

## Numery katalogowe: 6363742

Wspornik ścienno-sufitowy do uniwersalnego montażu.



CE

| | |
|---|---|
| A2 | stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6363742 |
| Typ | WDB L 100 A2 |
| Oznaczenie 1 | Uchwyt ścienny i sufitowy |
| Oznaczenie 2 | wersja lekka |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B100mm |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 15 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,8784 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny i sufitowy A2

## Numery katalogowe: 6363742

### Wymiary

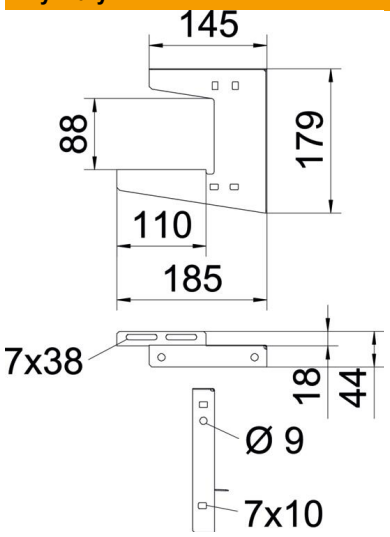


| | |
|---|---|
| Długość | 185 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 179 mm |
| Wymiar A | 145 mm |
| Wymiar B | 110 mm |
| Wymiar H | 179 mm |
| Wymiar h1 (mm) | 88 |
| Wymiar L | 185 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Uchwyt wieszakowy (uchwyt C) |
| F w kN strop | 0,25 kN |
| F w kN ściana | 0,25 kN |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| do szerokości min. | 100 |
| Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego | 8 |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek | 100 mm |
| Średnica otworu | 7 mm |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Zamocowanie koryta | przykręcana |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Regulowany | brak |

| Mocowanie ścienne | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksymalne obciążenie [kN] | | | | | |
| | Długość wspornika [mm] | | | | | |
| Kotwa typu | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| BZ-U 8-30-41/95 | 0,40 | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,12 |

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.