Karta charakterystyki technicznej

Wieszak TP FS

Numery katalogowe: 6364349



Wieszak TP do mocowania na poziomych stropach betonowych.
Jeżeli wieszak jest montowany na ścianie lub jest skręcany z drugim, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.
Ważne: Jako wspornik należy używać tylko do 345 mm długości.

CE UK CA TP

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6364349
Typ	TPS 545 FS
Oznaczenie 1	Wieszak TP
Wytwórca	OBO
Wymiar	L545mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	80 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,0443 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak TP FS

Numery katalogowe: 6364349

Wymiary

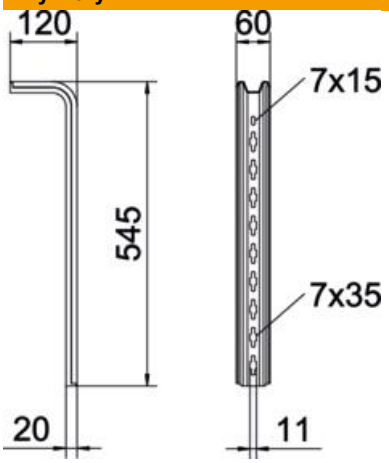

Długość	545 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar H	120 mm
Wymiar L	545 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Profil S
Podtrzymanie funkcji	brak
Zgodny z RoHS	tak

Obciążenie

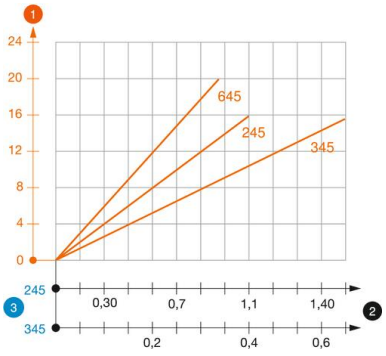


Diagram obciążenia wieszaka typ TPS

1. Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
3. Długość wspornika w mm

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka TP

Jednostronne obciążenie			
	Maksymalne obciążenie [kN]		
	Szerokość wspornika [mm]		
Kotwa typu	145	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1,5	1	0,65
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1,5	0,65

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości podane w tabeli dla obustronnego obciążenia uwzględniają istniejący odstęp pomiędzy osiami ai = 17 cm. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!