Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6364659



Stojak/ wysięgnik TP do zamocowania na poziomych stropach betonowych i na ścianach.
Jeżeli profil jest mocowany bezpośrednio na suficie lub jest on przykręcany do wzmocnienia głowicy, należy ze względu na stabilizację zastosować element dystansowy typ DS 4.

CE UK CA TP 35 60

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6364659
Typ	TPSA 145 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik scienny i sufit. TP
Oznaczenie 2	Zast. jako podpora i wspornik
Wytwórca	OBO
Wymiar	B145mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	33 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,8838 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6364659

Wymiary

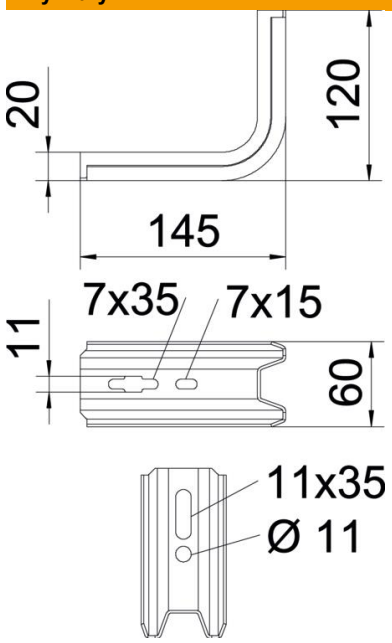

Długość	145 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar L	145 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	100 mm
do szerokości min.	100
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenia kotew do wspornika TP

Mocowanie ścienne				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	145	195	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
4.3	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).