Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6364675



Stojak/ wysięgnik TP do zamocowania na poziomych stropach betonowych i na ścianach.
Jeżeli profil jest mocowany bezpośrednio na suficie lub jest on przykręcany do wzmocnienia głowicy, należy ze względu na stabilizację zastosować element dystansowy typ DS 4.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6364675
Typ	TPSA 345 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik scienny i sufit. TP
Oznaczenie 2	Zast. jako podpora i wspornik
Wytwórca	OBO
Wymiar	B345mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	62 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,3365 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6364675

Wymiary

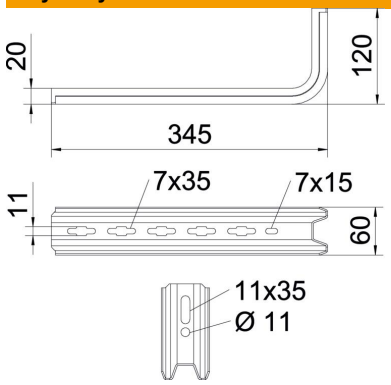

Długość	345 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	120 mm
Wymiar L	345 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	0,55 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	300 mm
do szerokości min.	300
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenia kotew do wspornika TP

montaż naścienny				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).