Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6364683



Stojak/ wysięgnik TP do zamocowania na poziomych stropach betonowych i na ścianach.
Jeżeli profil jest mocowany bezpośrednio na suficie lub jest on przykręcany do wzmocnienia głowicy, należy ze względu na stabilizację zastosować element dystansowy typ DS 4.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6364683
Typ	TPSA 195 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik scienny i sufit. TP
Oznaczenie 2	Zast. jako podpora i wspornik
Wytwórca	OBO
Wymiar	B195mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	40 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,9428 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6364683

Wymiary

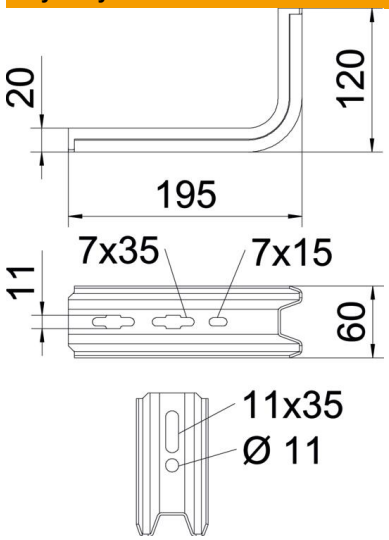

Długość	195 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	120 mm
Wymiar L	195 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	150 mm
do szerokości min.	150
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenia kotew do wspornika TP

Mocowanie ścienne				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	145	195	245	345
2.4	1	0,8	0,7	0,5
4.3	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).