Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6365914



Wspornik ścienno-stropowy TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.
Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.

Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6365914
Typ	TPDG 195 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B195mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	60 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,3857 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6365914

Wymiary

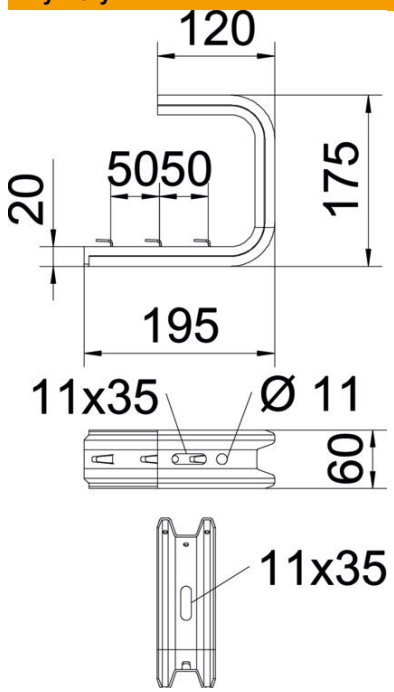

Długość	175 mm
Szerokość	195 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar B	195 mm
Wymiar L	100 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,95 kN
F w kN ściana	1,05 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	150 mm
do szerokości min.	150
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	150 mm
Zgodny z RoHS	tak

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6365914

Obciążenie

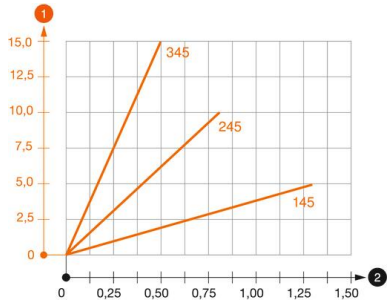


Wykres obciazenia wspornika sufitowego TPDG

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do wspornika ściennego i stropowego TPDG



Mocowanie ścienne					
	Maksymalne obciążenie [kN]				
	Długość wspornika [mm]				
Kotwa typu	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik stropowy. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości bazują na klasie wytrzymałości betonu C20/25.