Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6365977



Uchwyt ścienno- sufitowy z łącznikami zaciskowymi do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.
Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.

Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6365977
Typ	TPDG 145 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B145mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	55 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,1583 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6365977

Wymiary

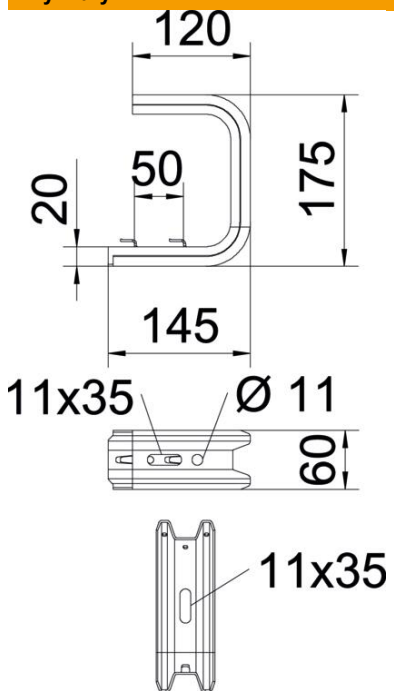

Długość	175 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar B	145 mm
Wymiar L	50 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	1,3 kN
F w kN ściana	1,4 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	100 mm
do szerokości min.	100
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	100 mm
Zgodny z RoHS	tak

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6365977

Obciążenie

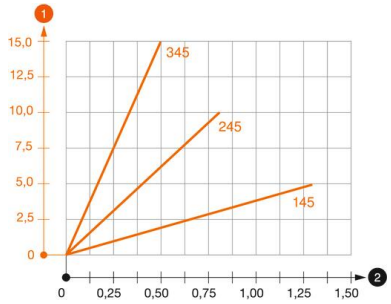


Wykres obciazenia wspornika sufitowego TPDG

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do wspornika ściennego i stropowego TPDG



Mocowanie ścienne					
	Maksymalne obciążenie [kN]				
	Długość wspornika [mm]				
Kotwa typu	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik stropowy. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości bazują na klasie wytrzymałości betonu C20/25.