Karta charakterystyki technicznej

Wieszak ścienno-stropowy TP A2

Numery katalogowe: 6365991



Wspornik ścienno-stropowy TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.
Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.

Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6365991
Typ	TPDG 195 A2
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B195mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	60 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,8818 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak ścienno-stropowy TP A2

Numery katalogowe: 6365991

Wymiary

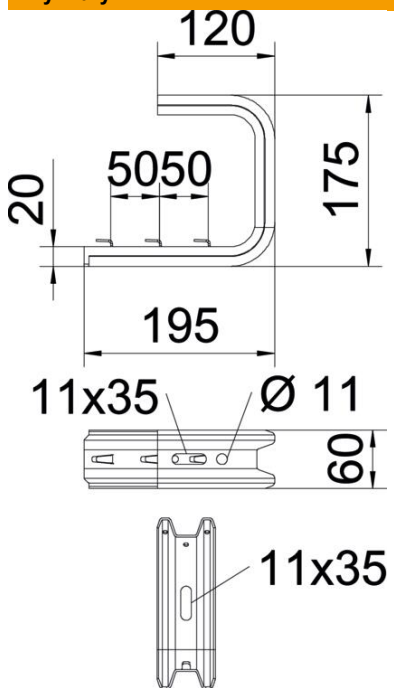

Długość	175 mm
Szerokość	195 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar B	195 mm
Wymiar H	175 mm
Wymiar L	100 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,95 kN
F w kN ściana	1,05 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	150 mm
do szerokości min.	150
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	150 mm
Zgodny z RoHS	tak

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak ścienno-stropowy TP A2

Numery katalogowe: 6365991

Obciążenie

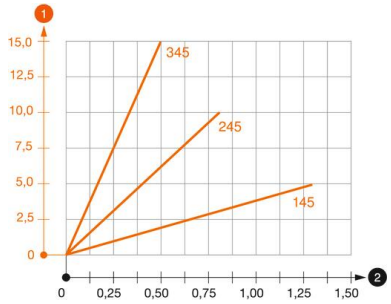


Wykres obciazenia wspornika sufitowego TPDG

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania uchwytu ścienno-stropowego TPDG



Mocowanie ścienne					
	Maksymalne obciążenie [kN]				
	Długość wspornika [mm]				
Typ kotwy	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + uchwyt stropowy. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości bazują na klasie wytrzymałości betonu C20/25.