Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6366023



Wspornik TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych. Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub jest przykręcany jeden do drugiego, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.
Na wsporniku TP można bez użycia śrub mocować korytka siatkowe o oczkach w dnie 50 x 100 mm, np. typu GRL, GR i GRM.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6366023
Typ	TPSAG 195 FS
Oznaczenie 1	Wsporn. ścienne i sufitowe TP
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B195mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	41 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,9246 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6366023

Wymiary

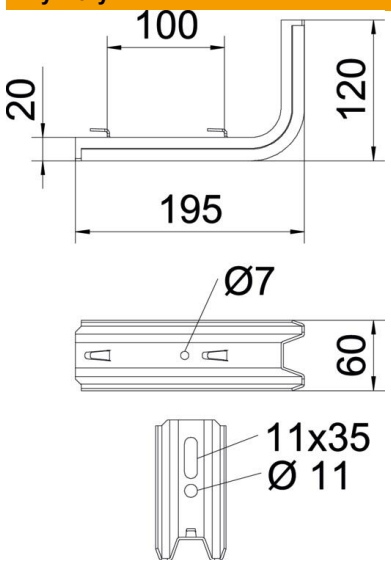

Długość	195 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	120 mm
Wymiar L	195 mm
Wymiar W	100 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	150 mm
do szerokości min.	150
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenie

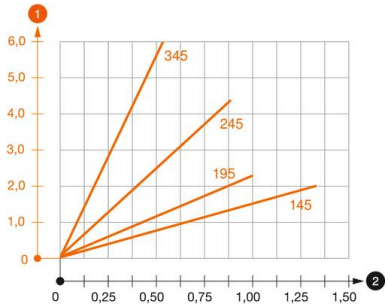


Diagram obciazenia wysiegnika TPSAG

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6366023

Obciążenia kotew do wspornika TP

Mocowanie ścienne				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	145	195	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).