Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP A2

Numery katalogowe: 6366148



Wspornik TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych. Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub jest przykręcany jeden do drugiego, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.
Na wsporniku TP można bez użycia śrub mocować korytka siatkowe o oczkach w dnie 50 x 100 mm, np. typu GRL, GR i GRM.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6366148
Typ	TPSAG 245 A2
Oznaczenie 1	Wsporn. ścienne i sufitowe TP
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B245mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	47 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,2619 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP A2

Numery katalogowe: 6366148

Wymiary

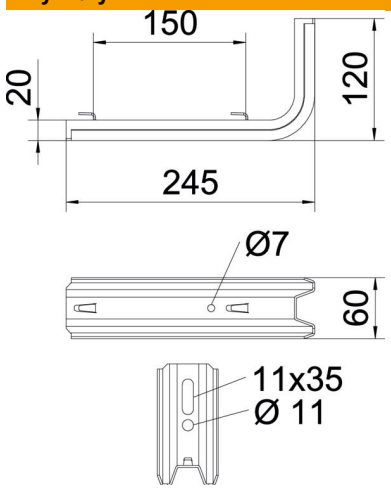

Długość	245 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	120 mm
Wymiar L	245 mm
Wymiar W	150 mm

Dane techniczne

F w kN	0,9 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	200 mm
do szerokości min.	200
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenie

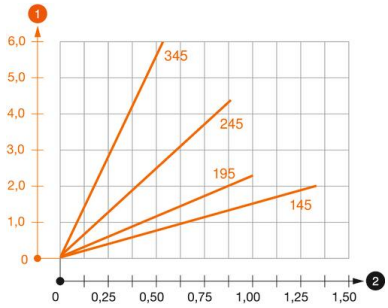


Diagram obciazenia wysiegnika TPSAG

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienno-stropowy TP A2

Numery katalogowe: 6366148

Obciążenia kotew do wspornika TP

Jednostronne obciążenie wspornika			
	Maks. łączne obciąż. F w kN		
	Długość wspornika w mm		
F kN	145	245	345
2,4	1,50	0,90	0,55
4,3	1,50	1,20	0,80

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + uchwyt stropowy. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości bazują na klasie wytrzymałości betonu C20/25.