
Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny AW 80

Numery katalogowe: 6417779

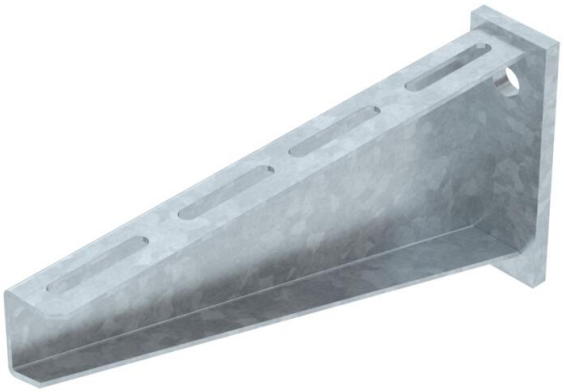

Ciężki wspornik ścienny z przyspawaną płytą montażową.
W celu zamocowania korytek i drabin kablowych za pomocą śrub grzybkowych o rozmiarze M6 podkładkę o dużej powierzchni należy zamawiać osobno (perforacja w wsporniku 9 x ...).

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6417779
Typ	AW 80 31 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B310mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	160 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,9178 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny AW 80

Numery katalogowe: 6417779

Wymiary

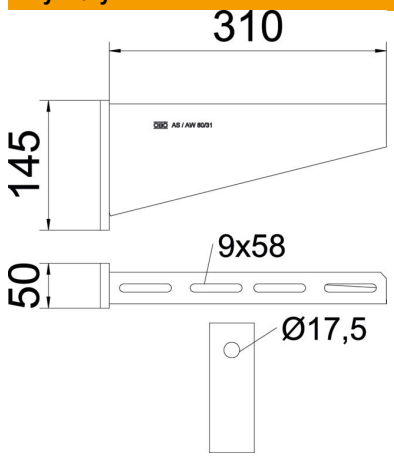


Długość	50 mm
Szerokość	310 mm
Wysokość	145 mm
Wymiar A	50 mm
Wymiar B	310 mm
Wymiar H	145 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	8 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	17,5 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

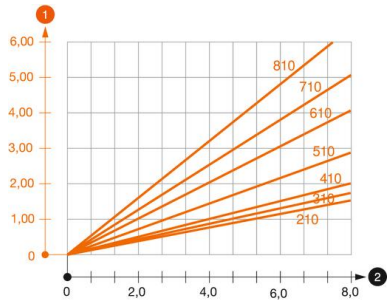

Wykres obciazenia wspornika typ AW 80

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny AW 80

Numery katalogowe: 6417779

Obciążenia kotew do wspornika ściennego AW 80

Mocowanie ścienne							
	Maksymalne obciążenie [kN]						
	Szerokość wspornika [mm]						
Kotwa typu	210	310	410	510	610	710*	810*
BZ 12-15-35/110	4,75	4,6	4,5	4,5	4,25	3,8	3,5
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#	* Wartości dla szerokości koryta 600 mm						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).