Karta charakterystyki technicznej

Wand- und Klemmausleger AWSS FT

Numery katalogowe: 6417938



Wspornik ścienny o konstrukcji ciężkiej.
Ciężki wspornik ścienny do zastosowań w połączeniu z systemami szerokorozpiętościowymi lub przy dużym rozstawie podpór koryt lub drabin kablowych.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6417938
Typ	AWSS 101 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	Kształt ciężki
Wytwórca	OBO
Wymiar	B1010mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1134,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	31,8576 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wand- und Klemmausleger AWSS FT

Numery katalogowe: 6417938

Wymiary

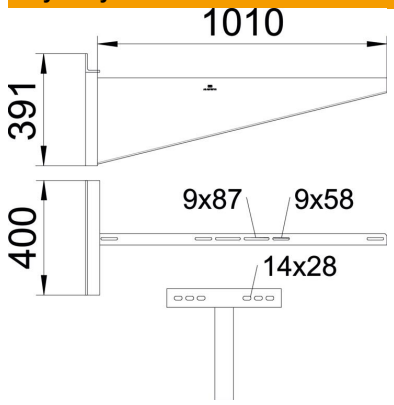

Długość	400 mm
Szerokość	1 010 mm
Wysokość	391 mm
Wymiar A	400 mm
Wymiar B	1 010 mm
Wymiar b	160 mm
Wymiar b1	240 mm
Wymiar b2	320 mm
Wymiar H	391 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wsporniki ścienne
F w kN	6 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	14 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenia kotew do wspornika ściennego AWSS

Mocowanie ścienne									
	Maksymalne obciążenie [kN]								
	Szerokość wspornika [mm]								
Kotwa typu	210	310	410	510	610	710*	810*	910*	1010*
BZ 12-15-35/110	10.	10.	10.	10.	10.	8	#	6,5	6

Maks. łaczne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Należy przestrzegać nośności wspornika (wykres) i warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!Badanie dla szerokości 710 - 1010 mm zostało wykonane dla maksymalnej szerokości trasy (tzn. 600 mm) i obciążeniu wierzchołka wspornika.