Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 55

Numery katalogowe: 6418619



Ciężki wspornik ścienno- wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy. Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

CE UKCA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6418619
Typ	AW 55 51 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B510mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	238,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,2958 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 55

Numery katalogowe: 6418619

Wymiary

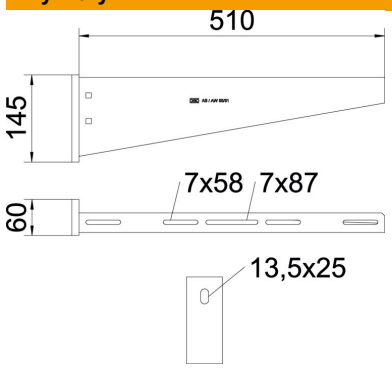


Długość	60 mm
Szerokość	510 mm
Wysokość	145 mm
Wymiar A	60 mm
Wymiar B	510 mm
Wymiar H	145 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
Artykuł EPD	tak
F w kN	5,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	13,5 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

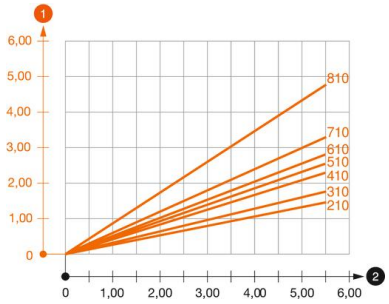

Wykres obciazenia wspornika typ AW 55

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 55

Numery katalogowe: 6418619

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego AW 55

Mocowanie ścienne										
	Maksymalne obciążenie [kN]									
	Szerokość wspornika [mm]									
Kotwa typu	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Wartości dla szerokości koryta 600 mm									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!