# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik wieszakowy AS 30

## Numery katalogowe: 6419400



Wysięgnik wieszakowy w wersji średnio ciężkiej do bezstopniowego mocowania na wieszaku IS 8.
Wysięgnik wieszakowy można zamocować obustronnie do wieszaka IS.
Kątownik zaciskowy zawiera niezbędne śruby, nakrętki i podkładki i może być zamawiany również oddzielnie pod numerem katalogowym 6419007.

IS8

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6419400 |
| Typ | AS 30 51 FT |
| Oznaczenie 1 | Wysięgnik do wieszaka |
| Oznaczenie 2 | do wieszaka IS 8 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B510mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 131 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,2854 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik wieszakowy AS 30

## Numery katalogowe: 6419400

### Wymiary

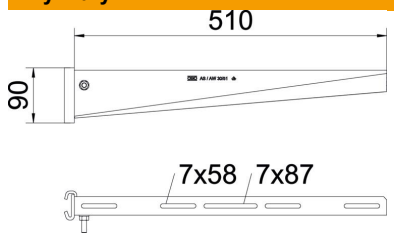



| | |
|---|---|
| Długość | 41 mm |
| Szerokość | 510 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Wymiar A | 41 mm |
| Wymiar B | 510 mm |
| Wymiar H | 90 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Wieszakowy |
| F w kN | 3 kN |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |

### Obciążenie

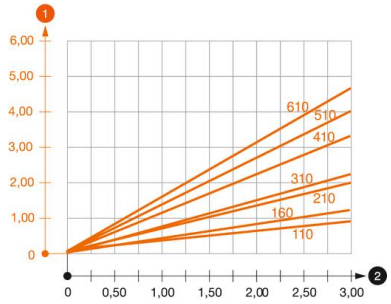


**Wykres obciazenia wspornika typ AS 30**

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm