Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 30 FT

Numery katalogowe: 6419712



Średnio ciężki wspornik ścienno- wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy. Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6419712
Typ	AW 30 16 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B160mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	33 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,7006 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 30 FT

Numery katalogowe: 6419712

Wymiary

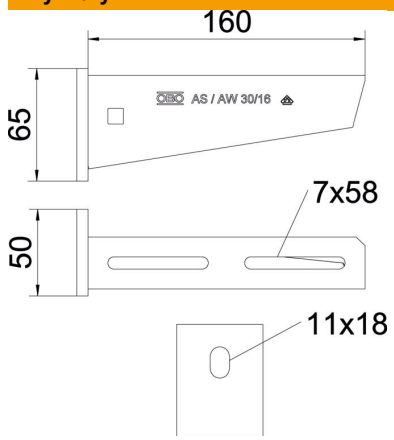


Długość	50 mm
Szerokość	160 mm
Wysokość	65 mm
Wymiar A	50 mm
Wymiar B	160 mm
Wymiar H	65 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
Artykuł EPD	tak
F w kN	3 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

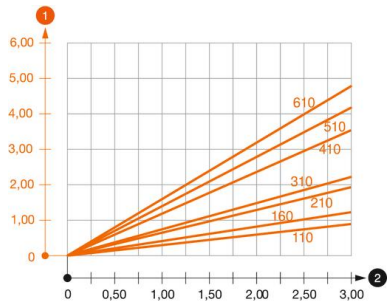

Wykres obciazenia wspornika AW 30

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 30 FT


Numery katalogowe: 6419712

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego AW 30

Mocowanie ścienne									
	Maksymalne obciążenie [kN]								
	Szerokość wspornika [mm]								
Kotwa typu	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Wartości dla szerokości koryta 600 mm								

The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Wartości obciążenia dla AW 30 na wieszaku



	Maksymalne obciążenie F w kN			
	Długość wspornika w mm			
Wieszak	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5 *
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5 *