
Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AWG 15 FT

Numery katalogowe: 6420616

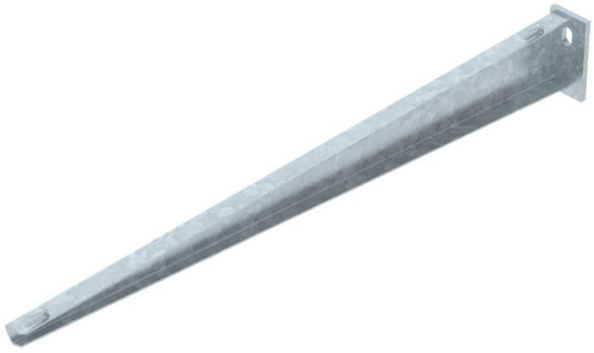

Lekki wspornik ścienno-wieszakowy z przyspawaną głowicy do bezśrubowego zamocowania korytek siatkowych.
Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby sześciokątnej przez oba boki wieszaka. Proszę zastosować odpowiednie elementy dystansowe.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6420616
Typ	AW G 15 61 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B610mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	84 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,9465 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AWG 15 FT

Numery katalogowe: 6420616

Wymiary

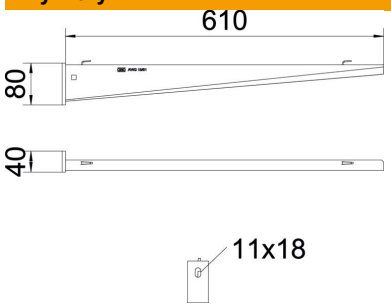


Długość	40 mm
Szerokość	610 mm
Wysokość	80 mm
Wymiar A	40 mm
Wymiar B	610 mm
Wymiar H	80 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	600 mm
do szerokości min.	600
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

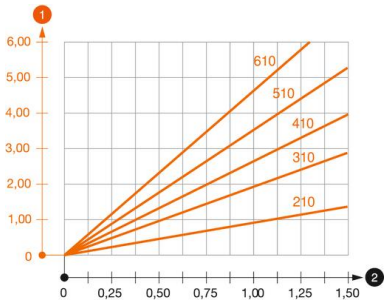

Wykres obciazenia wspornika typ AW G 15

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
3. Długość wspornika w mm

Obciążenia kotew do mocownia wspornika ścienno-wieszakowego AWG 15

Mocowanie ścienne								
	Maksymalne obciążenie [kN]							
	Szerokość wspornika [mm]							
Kotwa typu	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AWG 15 FT

Numery katalogowe: 6420616

Wartości obciążenia dla AWG 15 na wieszaku

	Maksymalne obciążenie F w kN			
	Długość wspornika w mm			
Wieszak	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5