Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 15 FT

Numery katalogowe: 6420664



Lekki wspornik ścienno- wieszakowy z przyspawaną płytą montażową. Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6420664
Typ	AW 15 16 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B160mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	20 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4647 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 15 FT

Numery katalogowe: 6420664

Wymiary

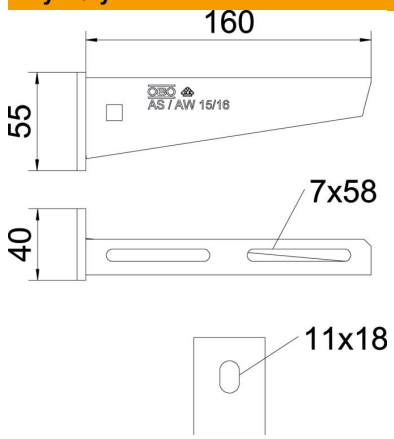


Długość	40 mm
Szerokość	160 mm
Szerokość	6 in
Wysokość	55 mm
Wysokość	2,17 in
Wymiar A	40 mm
Wymiar B	160 mm
Wymiar H	55 mm
Wymiar W	160 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
Artykuł EPD	tak
F w kN	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

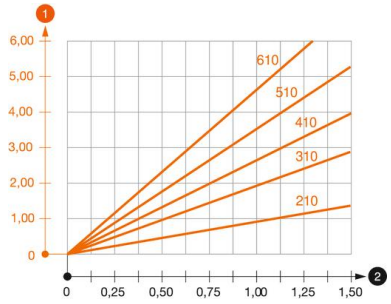

Wykres obciazenia wspornika typ AW 15

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 15 FT


Numery katalogowe: 6420664

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego AW 15

	Mocowanie ścienne							
	Maksymalne obciążenie [kN]							
	Szerokość wspornika [mm]							
Kotwa typu	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Wartości obciążenia dla AW 15 na wieszaku



	Maksymalne obciążenie F w kN			
	Długość wspornika w mm			
Wieszak	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5