Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno- wieszakowy AW 15 2L

Numery katalogowe: 6420918



Wspornik ścienno-wieszakowy z przyspawaną głowicą i dwoma otworami pod mocowanie.
Dwa otwory wspornika rekomendowane do zastosowania w przypadku zamocowania wspornika do lekkich ścian działowych lub lekkiego muru.

AW US3 US5 US7

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6420918
Typ	AW 15 31 FT 2L
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z 2 otworami mocującymi
Wytwórca	OBO
Wymiar	B310mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	42 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,0985 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno- wieszakowy AW 15 2L

Numery katalogowe: 6420918

Wymiary

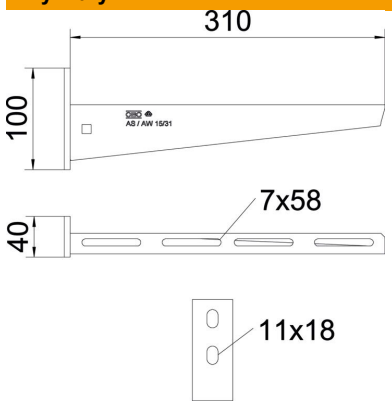


Długość	40 mm
Szerokość	310 mm
Szerokość	12 in
Wysokość	100 mm
Wysokość	2,52 in
Wymiar A	40 mm
Wymiar B	310 mm
Wymiar H	100 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

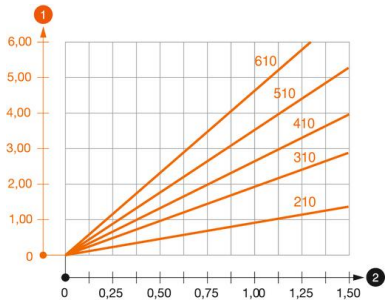

Wykres obciazenia wspornika typ AW 15

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego AW 15

Mocowanie ścienne								
	Maksymalne obciążenie [kN]							
	Szerokość wspornika [mm]							
Kotwa typu	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!