Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 15 A2

Numery katalogowe: 6421032

Lekki wspornik ścienno- wieszakowy z przyspawaną płytą montażową. Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!



A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6421032
Typ	AW 15 31 A2
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B310mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	38,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,4908 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 15 A2

Numery katalogowe: 6421032

Wymiary

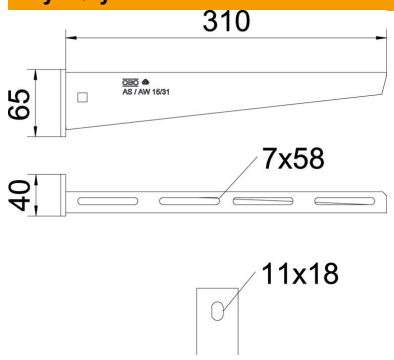


Długość	40 mm
Szerokość	310 mm
Wysokość	65 mm
Wymiar A	40 mm
Wymiar B	310 mm
Wymiar H	65 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

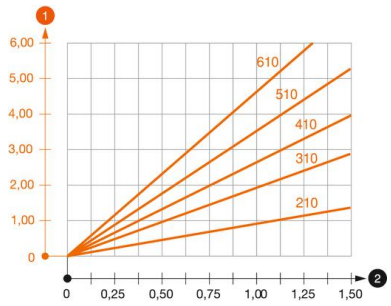

Wykres obciazenia wspornika typ AW 15

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego AW 15

Obciążenie wspornika						
	Maksymalne obciążenie F w kN					
	Długość wspornika w mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!