Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWA 12 A2

Numery katalogowe: 6424432



Lekki wspornik ścienno- wieszakowy w wersji zaginanej.
Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszkach US.
Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszakach U.

CE UK CA

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6424432
Typ	MWA 12 21S A2
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	ze śrubą mocującą M10x20
Wytwórca	OBO
Wymiar	B210mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	26,9 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,7774 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWA 12 A2

Numery katalogowe: 6424432

Wymiary

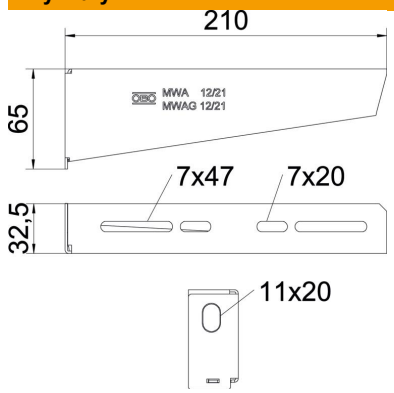

Długość	32,5 mm
Szerokość	210 mm
Szerokość	8 in
Wysokość	65 mm
Wysokość	2,56 in
Wymiar A	32,5 mm
Wymiar B	210 mm
Wymiar H	65 mm
Wymiar L	210 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1,2 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego MWA 12

Mocowanie ścienne				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	110	210	310	410
2,4	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Wartości obciążenia dla MWA 12 na wieszaku



	Maksymalne obciążenie F w kN			
	Długość wspornika w mm			
Wieszak	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2