Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWAM 12

Numery katalogowe: 6424550



Lekki wspornik ścienno-wieszakowy wraz z szybkozłączem do mocowania koryta kablowego typu RKSM.
Wspornik ścienno- wieszakowy MWAM wraz z:
1. Dwoma zamontowanymi wstępnie szybkozłączkami do zamocowania koryt kablowych.
2. Śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszaku US.
Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszakach U.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6424550
Typ	MWAM 12 11 FS
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	wraz z szybkim zamocowaniem
Wytwórca	OBO
Wymiar	B110mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	19,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5312 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

Długość	32,5 mm
Szerokość	110 mm
Szerokość	4 in
Wysokość	53 mm
Wysokość	2,09 in
Wymiar A	32,5 mm
Wymiar B	110 mm
Wymiar H	53 mm
Wymiar W	110 mm

Karta charakterystyki technicznej


Wspornik ścienno-wieszakowy MWAM 12

Numery katalogowe: 6424550

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1,2 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

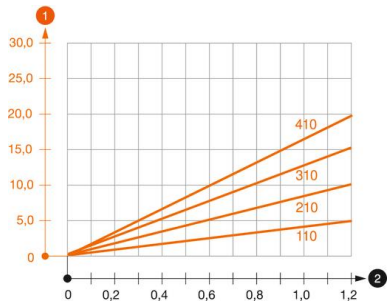

Wykres obciazenia wspornika typu MWAM 12

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera


Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego MWAM 12

Mocowanie ścienne				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Wartości obciążenia dla MWAM 12 na wieszaku



	Maksymalne obciążenie F w kN			
	Długość wspornika w mm			
Wieszak	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2