# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienno-wieszakowy MWAM 12

## Numery katalogowe: 6424554



Lekki wspornik ścienno-wieszakowy wraz z szybkozłączem do mocowania koryta kablowego typu RKSM.
Wspornik ścienno- wieszakowy MWAM wraz z:
1. Dwoma zamontowanymi wstępnie szybkozłączkami do zamocowania koryt kablowych.
2. Śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszaku US.
Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszakach U.

AW US3 US5 US7

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6424554 |
| Typ | MWAM 12 31 FS |
| Oznaczenie 1 | Wysięgnik ścienny |
| Oznaczenie 2 | wraz z szybkim zamocowaniem |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B310mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 51,9 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,4403 kg CO2e / 1 Sztuka |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość | 38 mm |
| Szerokość | 310 mm |
| Szerokość | 12 in |
| Wysokość | 75 mm |
| Wysokość | 2,95 in |
| Wymiar A | 38 mm |
| Wymiar B | 310 mm |
| Wymiar H | 75 mm |
| Wymiar W | 310 mm |

# Karta charakterystyki technicznej


## Wspornik ścienno-wieszakowy MWAM 12

## Numery katalogowe: 6424554

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Wspornik ścienno-stropowy |
| F w kN | 1,2 kN |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Średnica otworu | 11 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |

### Obciążenie

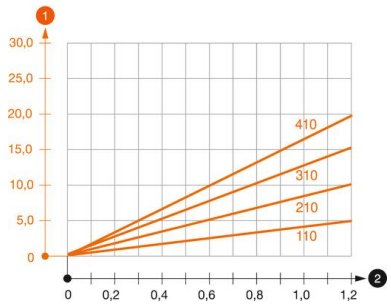


**Wykres obciazenia wspornika typu MWAM 12**

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera


— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

### Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego MWAM 12

| Mocowanie ścienne | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Maksymalne obciążenie [kN] | | | |
| | Szerokość wspornika [mm] | | | |
| Kotwa typu | 110 | 210 | 310 | 410 |
| BZ-U 8-10-21/75 | 1,2 | 0,95 | 0,7 | 0,65 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Wartości obciążenia dla MWAM 12 na wieszaku




| | Maksymalne obciążenie F w kN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Długość wspornika w mm | | | |
| Wieszak | 100 | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 20 - 60 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |