Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWAG 12 FS

Numery katalogowe: 6424600



Lekki wspornik ścienno-wieszakowy w wersji kątowej do bezśrubowego zamocowania korytka siatkowego.
Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszkach US.
Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszakach U.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6424600
Typ	MWAG 12 11 FS
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B110mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	12,7 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4701 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWAG 12 FS

Numery katalogowe: 6424600

Wymiary

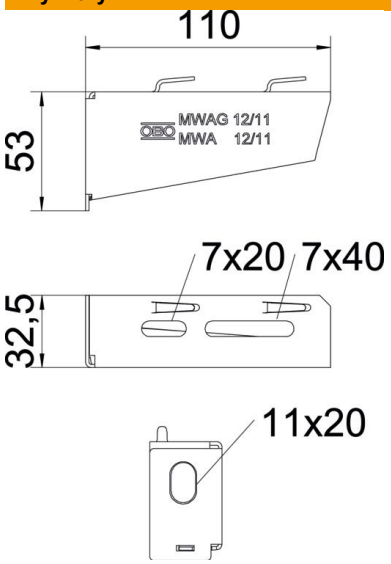


Długość	32,5 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	53 mm
Wymiar A	32,5 mm
Wymiar B	110 mm
Wymiar H	53 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1,2 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	100 mm
do szerokości min.	100
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

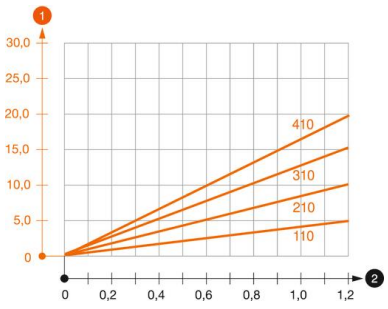

Wykres obciazenia wspornika typ MWAG 12

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWAG 12 FS


Numery katalogowe: 6424600

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego MWAG 12

	Mocowanie ścienne			
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Wartości obciążenia dla MWAG 12 na wieszaku



	Maksymalne obciążenie F w kN			
	Długość wspornika w mm			
Wieszak	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2