Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWA 12 FS

Numery katalogowe: 6424732



Lekki wspornik ścienno- wieszakowy w wersji zaginanej.
Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszkach US.
Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszakach U.

CE UK CA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6424732
Typ	MWA 12 21S FS
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	ze śrubą mocującą M10x25
Wytwórca	OBO
Wymiar	B210mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	26,7 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,7386 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWA 12 FS

Numery katalogowe: 6424732

Wymiary

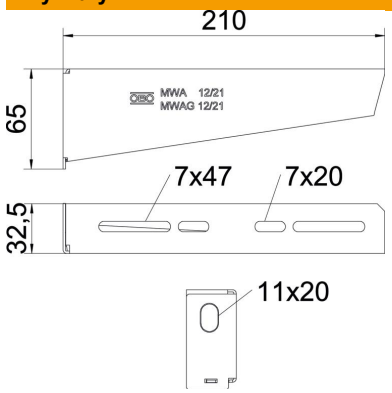


Długość	32,5 mm
Szerokość	210 mm
Szerokość	8 in
Wysokość	65 mm
Wysokość	2,56 in
Wymiar A	32,5 mm
Wymiar B	210 mm
Wymiar H	65 mm
Wymiar W	210 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	1,2 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Średnica otworu	11 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

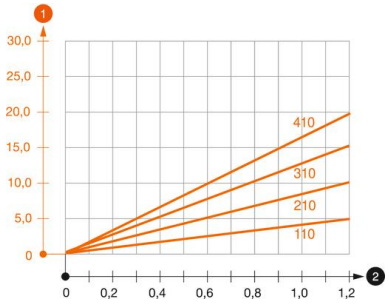

Wykres obciazenia wspornika typ MWA 12

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego MWA 12

Mocowanie ścienne				
	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy MWA 12 FS

Numery katalogowe: 6424732

Wartości obciążenia dla MWA 12 na wieszaku



	Maksymalne obciążenie F w kN			
	Długość wspornika w mm			
Wieszak	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2