Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 30 A2

Numery katalogowe: 6442838



Średnio ciężki wspornik ścienno- wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy. Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6442838
Typ	AW 30 21 A2
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B210mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	37,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,1799 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 30 A2

Numery katalogowe: 6442838

Wymiary

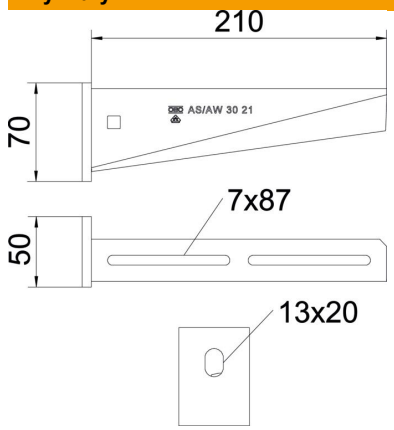


Długość	50 mm
Szerokość	210 mm
Wysokość	70 mm
Wymiar A	50 mm
Wymiar B	210 mm
Wymiar H	70 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienno-stropowy
F w kN	3 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	13 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

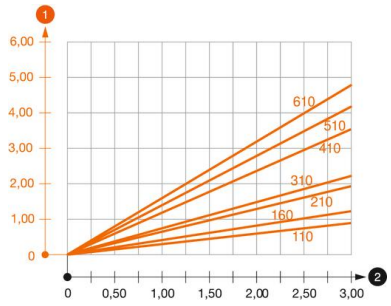

Wykres obciazenia wspornika AW 30

1. Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego AW 30

Obciążenie wspornika						
	Maksymalne obciążenie F w kN					
	Długość wspornika w mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74
4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!