Karta charakterystyki technicznej

Stacja ładowania Ion Basic Protect typu Wallbox

Numery katalogowe: 6570024



Ion Wallbox do ładowania pojazdów elektrycznych w sektorze prywatnym jako pojedynczy punkt ładowania. Nadaje się do montażu na ścianie w pomieszczeniach lub w chronionych obszarach zewnętrznych.

- Ładowanie w trybie 3 zgodnie z normą IEC 61851-1

- Ładowanie jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe

- Odpowiedni dla sieci TN i TT

- Zintegrowane monitorowanie temperatury

- Monitorowanie prądu zwarciowego DC

- Informacje o stanie na wyświetlaczu LED

- Okablowanie gotowe do podłączenia

- Zawiera 5-metrowy kabel ładujący z wtyczką ładującą typu 2 i uchwytem na kabel

- Zasilanie od góry lub od dołu

- Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej

- Moc ładowania może być ograniczona do stałej wartości, ustawienie fabryczne 11 kW

- Zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa kabli zasilania i danych

- Protokół Modbus RTU przez interfejs RS-485 do komunikacji dwukierunkowej

- Możliwość sterowania przez Modbus RTU w celu dynamicznego zarządzania obciążeniem, dynamicznego ładowania zoptymalizowanego pod kątem fotowoltaiki i cyfrowego uwierzytelniania (przez sieć/aplikację) za pomocą zewnętrznego kontrolera (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)

- Bezpotencjałowy styk zwalniający dla np. systemów PV, odbiorników kontroli tętnień

IP 66 IK 08

PC	Poliwęglan
L	lakierowany

Karta charakterystyki technicznej


Stacja ładowania Ion Basic Protect typu Wallbox

Numery katalogowe: 6570024

Dane podstawow

Numery katalogowe	6570024
Typ	WB AC BL SPD
Oznaczenie 1	Stacja ładowania typu Wallbox
Oznaczenie 2	Basic Protect
Wytwórca	OBO
Wymiar	370x340x136
Kolor	czarny
Materiał	Poliwęglan
Powierzchnia	lakierowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	678 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	20,7963 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

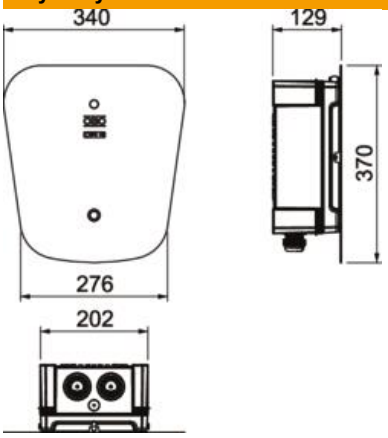

Szerokość	340 mm
Wysokość	370 mm

Karta charakterystyki technicznej

Stacja ładowania Ion Basic Protect typu Wallbox

Numery katalogowe: 6570024

Dane techniczne

Liczba gniazd zasilających SCHUKO	0
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK08
Głębokość	136 mm
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak
Wykonanie	3-fazowy
Liczba punktów ładowania	1
Maks. Moc na punkt ładowania	22 kW
Znamionowa moc przyłączeniowa	22 kW
Sposób montażu	Montaż ścienny
Liczba złączy ładowania typu 1	0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS	0
Liczba złączy ładowania typu 2	1
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS	0
Liczba gniazd ładowania typu 2	0
Liczba złączy ładowania GB AC	0
Liczba złączy ładowania GB DC	0
Liczba gniazd ładowania GB	0
Liczba gniazd ładowania typu 3	0
Liczba złączy ładowania CHAde-MO	0
Liczba gniazd zasilających CEE	0
Ze skrzynką przyłączeniową (HAK)	brak
Liczba przełączników FI typu A	0
Liczba przełączników FI typu B	0
Z wyłącznikiem ochronnym	brak
Z interfejsem komunikacyjnym	tak
Z licznikiem energii	brak
Funkcja kontroli dostępu	brak
Z zarządzaniem obciążeniem 59361	brak