
Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 85 FS

Numery katalogowe: 7002556

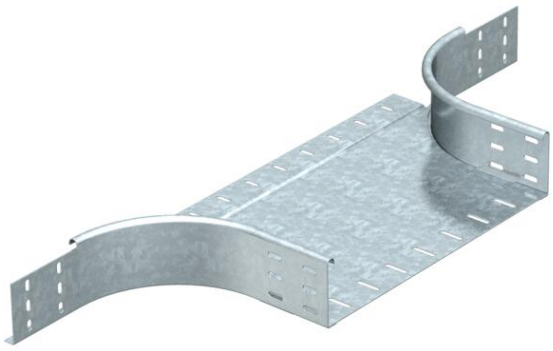

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 85 mm
Kształtka łączeniowa w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki wynosi 150 mm.


Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7002556
Typ	RAA 850 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x500
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	265 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary

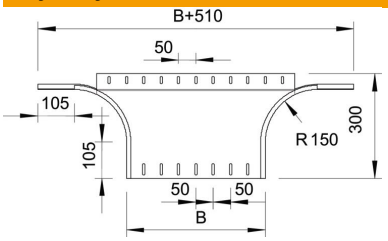

Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	85 mm
Wysokość	3 in
Wymiar B	500 mm
Wymiar R	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 85 FS

Numery katalogowe: 7002556

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm