
# Karta charakterystyki technicznej

## Czwórnik 85 FS

## Numery katalogowe: 7027331

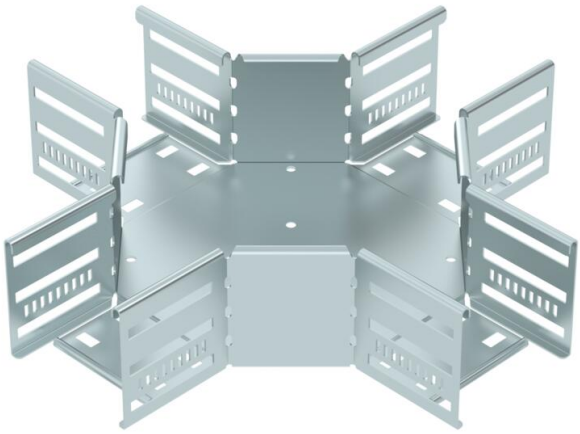

Czwórnik do poziomego odgałęzienia, kształtka do korytek kablowych zatrzaskiwana i przykręcana, wysokość boku 85 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy  za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7027331 |
| Typ | RK 810 FS |
| Oznaczenie 1 | Czwórnik |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 85x100 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 108,5 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,9358 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Czwórnik 85 FS

## Numery katalogowe: 7027331

### Wymiary

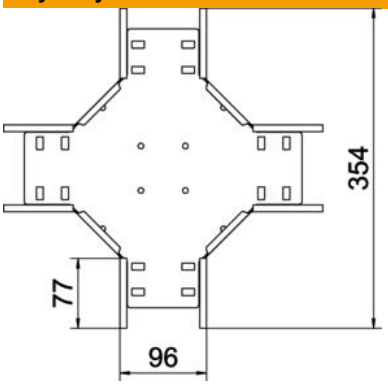


| | |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Grubość blachy | 0,8 mm |
| Wymiar B | 100 mm |
| Wymiar R | 50 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Grubość materiału, dna | 0,8 mm |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub | 28 St. |
| Grubość boku | 1,25 mm |