Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa czwórnika 500 A2

Numery katalogowe: 7027868



Pokrywa czwórnika do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie poprzez położenie na osłonie sekcji. Nadaje się do wszystkich wysokości burty Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

CE UK CA NEW

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	7027868
Typ	RKD 500 A2
Oznaczenie 1	Pokrywa czwórnika
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B500mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	294 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	24,8869 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa czwórnika 500 A2

Numery katalogowe: 7027868

Wymiary

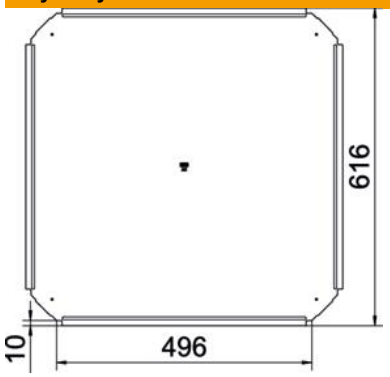

Szerokość	500 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	500 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	0 St.
Rodzaj mocowania	nakładany
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C