# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa czwórnika 600 A4

## Numery katalogowe: 7027890



Pokrywa czwórnika do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie poprzez położenie na osłonie sekcji. Nadaje się do wszystkich wysokości burty Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| A4 | Stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7027890 |
| Typ | RKD 600 A4 |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa czwórnika |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B600mm |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4571 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 400 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 37,3303 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa czwórnika 600 A4

## Numery katalogowe: 7027890

### Wymiary

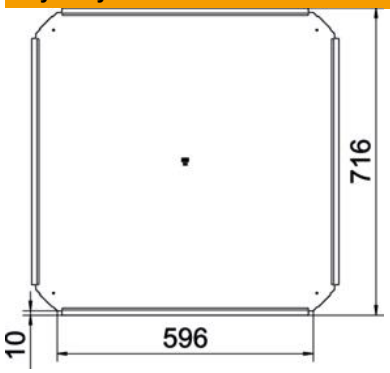


| | |
|---|---|
| Szerokość | 600 mm |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 600 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość zasuw obrotowych | 0 St. |
| Rodzaj mocowania | nakładany |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |