
Karta charakterystyki technicznej

Listwa stykowa FS

Numery katalogowe: 7070225

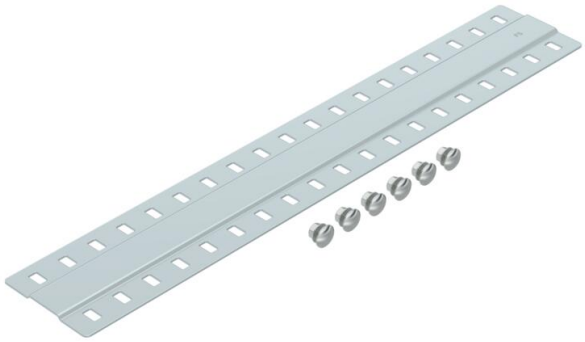

Listwa stykowa w wersji szerokiej do zastosowania we wszystkich korytach kablowych, również szerokorozpiętościowych. Zawiera potrzebne materiały montażowe.
Ilość śrub grzybkowych M6 należy zwiększyć w przypadku zastosowania w systemach z podtrzymaniem funkcji podczas pożaru, i tak dla szerokości 100 mm do 4sztuk, dla szerokości 200 mm i 300 mm do 6 sztuk śrub.

CE UKCA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	7070225
Typ	SSLB 500 FS
Oznaczenie 1	Listwa stykowa
Oznaczenie 2	szeroka, ze śrubami
Wytwórca	OBO
Wymiar	B500mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	49 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,2427 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Listwa stykowa FS

Numery katalogowe: 7070225

Wymiary

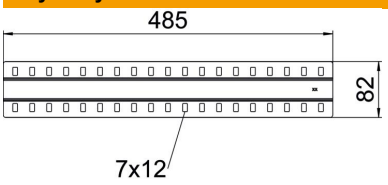

Długość	500 mm
Szerokość	485 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	4 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	500 mm

Dane techniczne

Ilość śrub	6 St.
Wykonanie	Listwa stykowa
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak