
# Karta charakterystyki technicznej

## Listwa stykowa FS

## Numery katalogowe: 7070233

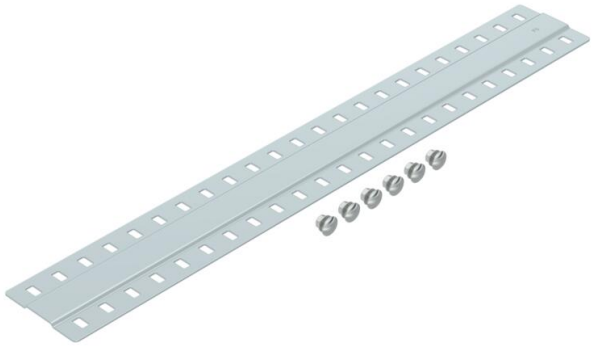

Listwa stykowa w wersji szerokiej do zastosowania we wszystkich korytach kablowych, również szerokorozpiętościowych. Zawiera potrzebne materiały montażowe.
Ilość śrub grzybkowych M6 należy zwiększyć w przypadku zastosowania w systemach z podtrzymaniem funkcji podczas pożaru, i tak dla szerokości 100 mm do 4sztuk, dla szerokości 200 mm i 300 mm do 6 sztuk śrub.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7070233 |
| Typ | SSLB 600 FS |
| Oznaczenie 1 | Listwa stykowa |
| Oznaczenie 2 | szeroka, ze śrubami |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B600mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 20 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 58 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,4627 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Listwa stykowa FS

## Numery katalogowe: 7070233

### Wymiary

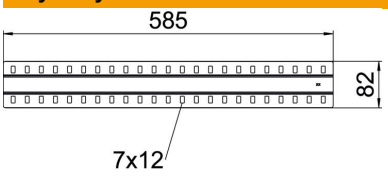


| | |
|---|---|
| Długość | 600 mm |
| Szerokość | 585 mm |
| Szerokość | 24 in |
| Wysokość | 4 mm |
| Grubość blachy | 1,5 mm |
| Wymiar B | 600 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość śrub | 6 St. |
| Wykonanie | Listwa stykowa |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Łącznik przegubowy poziomy | brak |
| Łącznik przegubowy pionowy | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Rodzaj połączenia | Łącznik śrubowy |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak |