# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk przegubowy 90°, pionowy 60 FT

## Numery katalogowe: 7079141



Łuk przegubowy 90°, pionowy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm. Łuk jest dostarczane niezmontowane. Nie są konieczne dodatkowe materiały montażowe.

CE UK CA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 7079141 |
| Typ | RGBV 615 FT |
| Oznaczenie 1 | Luk przegubowy |
| Oznaczenie 2 | pionowy |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x150 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 200 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 6,1462 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk przegubowy 90°, pionowy 60 FT

## Numery katalogowe: 7079141

### Wymiary

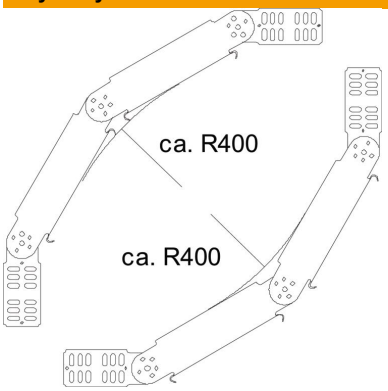


| | |
|---|---|
| Szerokość | 150 mm |
| Szerokość | 6 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar R | 400 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | 90° |
| Wersja połączenia | dostarczony łącznik |
| Model | Uchwyt przegubowy_kompletny |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | brak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zmiana kierunku | pionowy, wznoszący/opadający |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |