
Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami typu Z, lekka A2

Numery katalogowe: 7098066

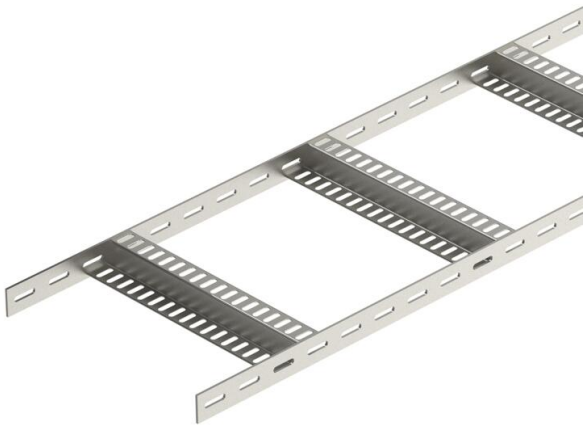

Drabina kablowa morska z perforowaną burtą o wysokości boku 35 mm, ze spawanymi, perforowanymi szczeblami w kształcie Z. Testy obciążenia wg IEC, w układzie z łącznikiem typu SLV.

Łuki na zapytanie.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	7098066
Typ	SLZ L 200 A2
Oznaczenie 1	Drabina kablowa morska
Oznaczenie 2	ze szczeblem typu Z
Wytwórca	OBO
Wymiar	35x206x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	187,667 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	11,4139 kg COe / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami typu Z, lekka A2

Numery katalogowe: 7098066

Wymiary

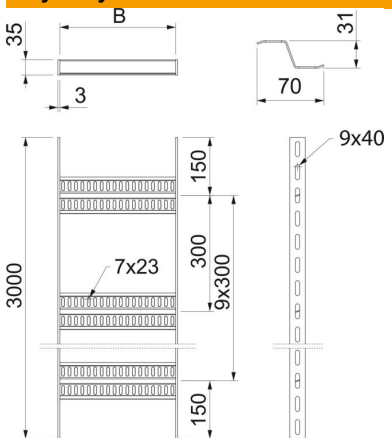


Wymiar	35x200
Długość	3 000 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	35 mm
Wymiar B	206 mm

Dane techniczne

Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	3 mm

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,0 m	2,8 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m

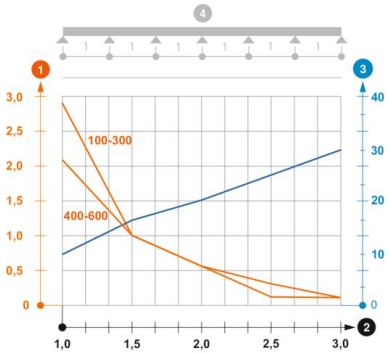

Wykres obciążenia drabiny kablowej typu SLZ L A2

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

4. Rozkład obciążenia podczas badania