Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami typu Z, standardowa A2

Numery katalogowe: 7098200



Drabina kablowa morska z perforowaną burtą o wysokości boku 40 mm, ze spawanymi, perforowanymi szczeblami w kształcie Z. Testy obciążenia wg IEC, w układzie z łącznikiem typu SLV.

Drabina kablowa morska jest również dostępna na życzenie w stali bez pokrycia.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	7098200
Typ	SLZ 500 A2
Oznaczenie 1	Drabina kablowa morska
Oznaczenie 2	ze szczeblem typu Z
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x510x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	532,34 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	35,0794 kg COe / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami typu Z, standardowa A2

Numery katalogowe: 7098200

Wymiary

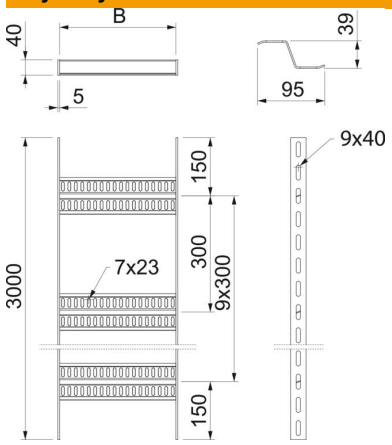


Wymiar	40x500
Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	40 mm
Wymiar B	510 mm

Dane techniczne

Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	5 mm

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	2,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,5 kN/m

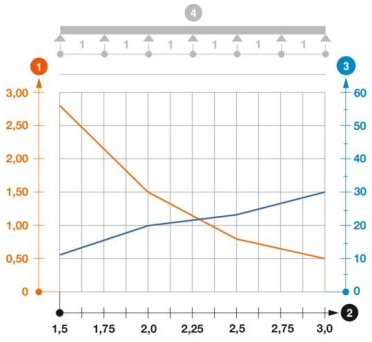

Wykres obciążenia drabiny kablowej typu SLZ A2 A4

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

4. Rozkład obciążenia podczas badania