
Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami trapezowymi, lekka ALU

Numery katalogowe: 7099732

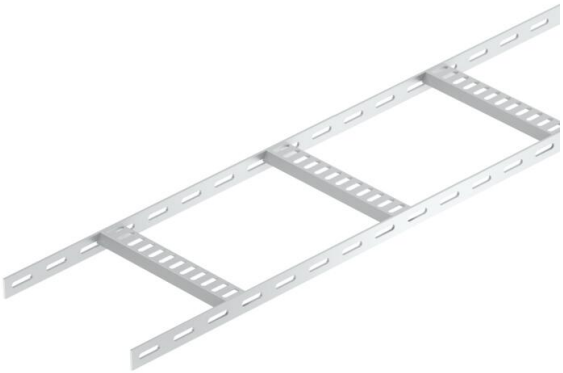

Drabina kablowa morska z perforowaną burtą o wysokości boku 25 mm, ze spawanymi, perforowanymi szczeblami w kształcie trapezu otwartymi do dołu. Drabina kablowa morska jest również dostępna na życzenie w stali bez pokrycia.

Alu aluminium

GB trawione

Dane podstawow


Numery katalogowe	7099732
Typ	SL 42 300 ALU
Oznaczenie 1	Drabina kablowa morska
Oznaczenie 2	ze szczeblem trapezowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	25x306x2000
Kolor	aluminiowy
Materiał	aluminium
Powierzchnia	wytrawiana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	61,5 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	10,2254 kg COe / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami trapezowymi, lekka ALU

Numery katalogowe: 7099732

Wymiary

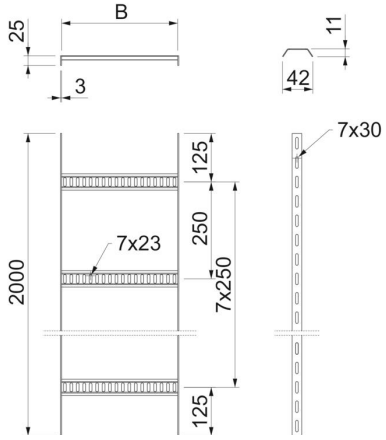


Długość	2 000 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	25 mm
Wymiar B	306 mm

Dane techniczne

Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	250 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	3 mm

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,0 m	0,75 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,2 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,1 kN/m

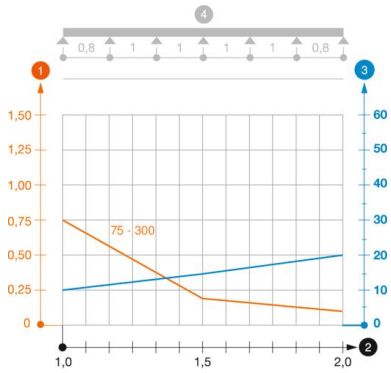

Wykres obciążenia drabiny kablowej typu SL42 ALU

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

4. Rozkład obciążenia podczas badania