Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami trapezowymi, standardowa ALU

Numery katalogowe: 7099760



Drabina kablowa morska z perforowaną burtą o wysokości boku 40 mm, ze spawanymi, perforowanymi szczeblami w kształcie trapezu otwartymi do dołu. Drabina kablowa morska jest również dostępna na życzenie w stali bez pokrycia.

Alu aluminium

GB trawione

Dane podstawow


Numery katalogowe	7099760
Typ	SL 62 500 ALU
Oznaczenie 1	Drabina kablowa morska
Oznaczenie 2	ze szczeblem trapezowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x510x3000
Kolor	aluminiowy
Materiał	aluminium
Powierzchnia	wytrawiana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	144,833 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	24,3377 kg COe / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami trapezowymi, standardowa ALU

Numery katalogowe: 7099760

Wymiary

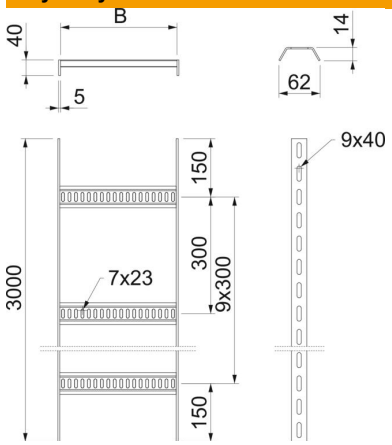


Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	40 mm
Wymiar B	510 mm

Dane techniczne

Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	5 mm

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,65 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,2 kN/m

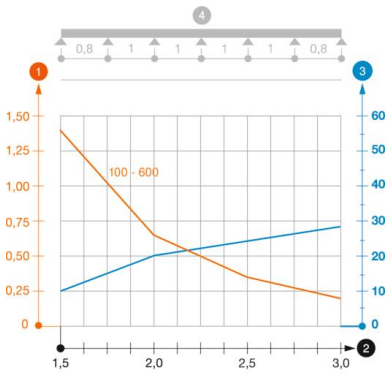

Wykres obciążenia drabiny kablowej typu SL62 ALU

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór