
Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami typu Z, standardowa ALU

Numery katalogowe: 7099782

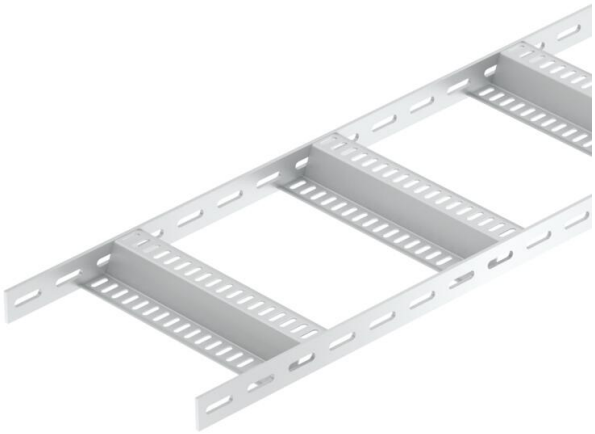

Drabina kablowa morska z perforowaną burtą o wysokości boku 40 mm, ze spawanymi, perforowanymi szczeblami typu Z.
Drabina kablowa morska oraz kształtki są również dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Możliwe jest również malowanie proszkowe na wybrany kolor z palety RAL.

Alu	aluminium
GB	trawione

Dane podstawow


Numery katalogowe	7099782
Typ	SLZ 600 ALU
Oznaczenie 1	Drabina kablowa morska
Oznaczenie 2	ze szczeblem typu Z
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x610x3000
Kolor	aluminiowy
Materiał	aluminium
Powierzchnia	wytrawiana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	196,9 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	34,0774 kg COe / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczeblami typu Z, standardowa ALU

Numery katalogowe: 7099782

Wymiary

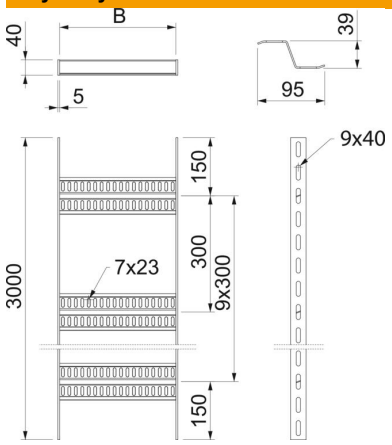


Długość	3 000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	40 mm
Wymiar B	610 mm

Dane techniczne

Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	5 mm

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,65 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,2 kN/m

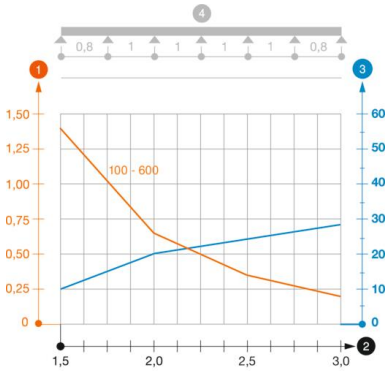

Wykres obciążenia drabiny kablowej typu SLZ ALU

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór