
Karta charakterystyki technicznej

Profil konstrukcyjny i wieszakowy, SL62 FT

Numery katalogowe: 7103643

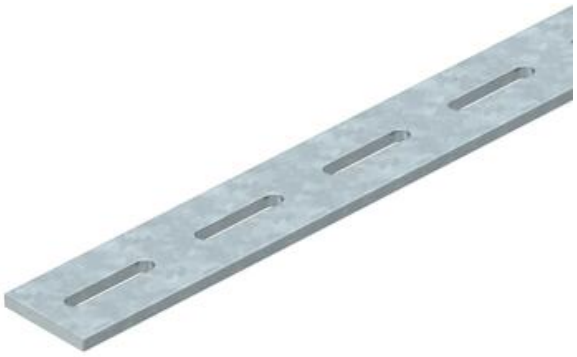

Perforowany profil dźwigara morskiej drabiny kablowej SL 62 do wykonania konstrukcji podwieszanych i nośnych. Geeignet für M8-Befestigungselemente. Profil boczny na specjalne zamówienie dostarczany jest w wersji stalowej niepowlekanej.


GL CE SLH

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	7103643
Typ	SLH 62 3000 FT
Oznaczenie 1	Profil konstrukcyjny
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x5x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	135,7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,2748 kg CO2e / 1 Metr

Wymiary

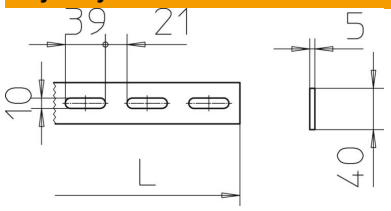

Wymiar	40x5
Długość	3 000 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	5 mm

Dane techniczne

Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak